

★ ENGINEERED IN THE USA ★

★ WHITE LITHIUM GREASE ★ L616PL ★



Liquid WRENCH®

TRUSTED SINCE 1941



WHITE LITHIUM GREASE

STAYS IN PLACE & PREVENTS
RUST

BIAŁY SMAR LITOWY

NIE ZAMARZA, NIE TOPI SIĘ, NIE WYPŁUKUJE SIĘ
ZABEZPIECZA PRZED KOROZJĄ
POZOSTAJE NA MIEJSCU NANIESIENIA

WWW.LIQUIDWRENCH.COM NET 380 ML PART NO: L112PL

designed with
CERFLON®
Ceramically - Reinforced PTFE

- Does not freeze, melt, run or wash off
- Inhibits rust & corrosion
- Long-lasting, heavy duty lubrication
- Dense grease coating
- Protects against moisture & oxidation
- Cuts friction to extend life

USAGE AND OPERATION: Long-lasting lubrication material with high lubricant capacity. Cuts friction between metal-metal or metal-plastic. Despite of being liquid it won't run, stays on the surface. Does not freeze. Rust inhibitor.

DIRECTIONS: Shake well and spray where intended. Only use for parts where lithium grease is a suitable lubricant. Before spraying test painted or plastic surfaces in order to avoid any damage.

WŁASNOŚCI: Wodoodporny biały smar na bazie litu. Obniża tarcie połączeń metal-metal, metal-guma, metal-worworyza sztuczne. Głęboko penetruje w połączenie, aplikuje się w postaci ciekłej a po odparowaniu rozpuszczalnika na powierzchni pozostaje smar. Nie topi się, nie odpada, nie wymywa się i nie zamarza. Zabezpiecza powierzchnie antykorozyjnie. Znajduje szerokie zastosowanie w motoryzacji: zawiasy, zamki, ograniczniki, linki, cięgna, przewody hamulcowe, wałki napędu, klamy akumulatora, anteny, mechanizm wycieraczek. W domu: prowadnice drzwi i okien, zawiasy, maszyny i narzędzia ogrodnicze.


SPOSÓB UŻYCIA: Wstrząsając przed użyciem. Nanieść bezpośrednio na smarowany element. Przy trudno dostępnych miejscach zastosować rurkę przedłużającą. Nie stosować w temperaturze poniżej 12°C. Przed zastosowaniem na plastikowej lub lakierowanej powierzchni sprawdzić działanie w mało widocznym miejscu. Jeżeli dojdzie do reakcji na powierzchni zmień bezpiecznym dla powierzchni zmywaczem np. GUNK TAR REMOVER.

PL Zawiera: Benzyna rozpuszczalnikowa lekka alifatyczna (ropa naftowa).

H222 Skrajnie łatwopalny aerosol; **H229** Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; **H315** Działa drażniąco na skórę; **H336** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; **H412** Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; **EUH066** Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry; **P102** Chronić przed dziećmi; **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; **P211** Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; **P251** Nie przekulawać ani nie spałać, nawet po użyciu; **P410+P412** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F; **P260** Nie wdychać par/rozpylanej cieczy; **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; **P304+P340** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania; **P302+P352** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem; **P362+P364** Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem; **P405** Przechowywać pod zamknięciem; **P501** Zawartość/pojemnik usunąć do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

EN Contains: Light aliphatic solvent petrol (petroleum).

H222 Extremely flammable aerosol; **H229** Pressurised container: May burst if heated; **H315** Causes skin irritation; **H336** May cause drowsiness or dizziness; **H412** Harmful to aquatic life with long lasting effects; **EUH066** Repeated exposure may cause skin dryness or cracking; **P102** Keep out of reach of children; **P210** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking; **P211** Do not spray on an open flame or other ignition source; **P251** Do not pierce or burn, even after use; **P410+P412** Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F; **P260** Do not breathe vapours/spray; **P280** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection; **P304+P340** IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing; **P302+P352** IF ON SKIN: Wash with plenty of water and soap; **P362+P364** Take off contaminated clothing and wash it before reuse; **P405** Store locked up; **P501** Dispose of contents/container to an authorised waste collection point.

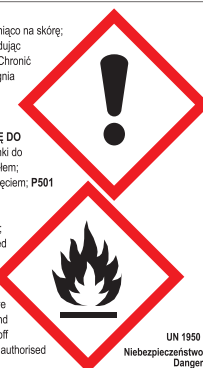

UN 1500
Niebezpieczeństwo
Danger

CERFLON® is a registered trademark and brand owned by CERAMIC REINFORCED TECHNOLOGIES.

Use within 3 years of manufacture. Manufacturing date and batch number on the bottom of the can.
Przydatny do użycia w ciągu 3 lat od daty produkcji. Data produkcji i nr partii umieszczone na spodzie opakowania.
UFI: UNE4-DFG6-J004-1G3S

380 ml **520** **33**


ONDO sp. z o.o.

ul. Czerwieńskiego 3B, 31-319 Kraków

tel: +48 12 636 99 44, www.ondo.eu

e-mail: centrala@ondo.eu

Distributed under license from Gunk, LLC,
Cleveland, OH USA.
www.gunk.com



PART NO: L616PL | GUL6-16PL

5 905722 158259