

H222 Skrajnie łatwopalny aerosol; H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; P102 Chronić przed dziećmi; P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C; P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy; P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem; P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1950
UFI: 721D-021R-Y00D-RM4V



Numer partii i data ważności na spodzie opakowania.

Niebezpieczeństwo

520 3400 ml

www.pulsar-glue.pl



Kod: KAASMLL400

PULSAR
ADHESIVES & SEALERS

Producent:

ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu




Made in UE

POLSKI

PRODUKT

PULSAR
ADHESIVES & SEALERS



**SMAR
DO ŁAŃCUCHÓW
I LIN**

GŁĘBOKO PENETRUJĄCY




od -10°C do +200°C

**NIEKAPIĄCY OLEJ
WYSOKIEJ JAKOŚCI**

KIEDY JAKOŚĆ
ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ

SCHAIN
AND CABLE LUBRICANT

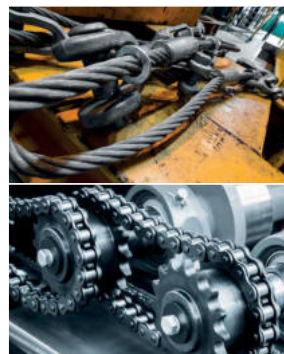

PULSAR SMAR DO ŁAŃCUCHÓW I LIN

Produkt do wszystkich rodzajów łańcuchów, przewodnic, transporterów, stalowych lin naciągowych, łożysk wolnoobrotowych oraz do smarowania haków i elementów suwnic. Wykorzystywany do systemów wymagających dobrze przylegającego środka smarnego w maszynach i urządzeniach przemysłowych. Rewelacyjny do konserwacji napędów bram. Dzięki początkowej płynności głęboko penetruje elementy. Uzyskuje docelową lepkość i właściwości *Non-Drip* (produkt niekapiący) po odparowaniu nośnika. Odporny na utlenianie, korozję. Doskonale konserwuje smarowane elementy. Przystosowany do użytku w wilgotnym otoczeniu.

SPOSÓB UŻYCIA:

Elementy przeznaczone do smarowania należy dokładnie oczyścić z resztek starego smaru, najlepiej produktem PULSAR ZMYWACZ TECHNICZNY. Zawartość aerozolu rozmieszczać poprzez energiczne potrząsanie opakowaniem. Nanosić z odległości 2 - 10 cm najlepiej przez rurkę strumieniową.

