

Zawiera: Dichlorometan

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol; H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; H351 Podejrzewa się, że powoduje raka; H315 Działa drażniąco na skórę; H319 Działa drażniąco na oczy; H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności; P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C; P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy; P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy; P308 + P311 W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIEKARZEM; P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania; P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem; P505 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P405 Przechowywać pod zamknięciem; P501 Zawartość / pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1950

Wyłącznie do użytku profesjonalnego

Niebezpieczeństwo



Numer serii i data ważności na opakowaniu

UFI: QEY9-FFFN-Q002-HMRM

800 33 600 ml

Producent:

ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

www.pulsar-glue.pl

POLSKI

PRODUKT



Made in UE



PULSAR
ADHESIVES & SEALERS

PULSAR
ADHESIVES & SEALERS



KLEJ W SPRAYU

WODOODPORNY

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:



MOTORYZACJA



PRODUKCJA



MEBLARSTWO



BUDOWNICTWO




ŻEGLARSTWO

SKUTECZNIE SKLEJA KAŻDĄ POWIERZCHNIĘ

**KIEDY JAKOŚĆ
ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ
KLEJ W SPRAYU**



SPOSÓB UŻYCIA: 1. Wstrząsnąć przed użyciem; 2. Ustawić dyszę na odpowiednią moc (H,M,L) i kąt strumienia kleju; 3. Nanosić klej z odległości 10-30 cm na powierzchnię A pionowo, powierzchnię B poziomo; 4. Pozostawić na 2-3 min w wentylowanym pomieszczeniu; 5. Docisnąć elementy po sklejeniu np. wałkiem; 6. Po skończonej pracy opróżnić dyszę aerozolu przez kilka sekund trzymając pojemnik odwrócony do góry dnem.

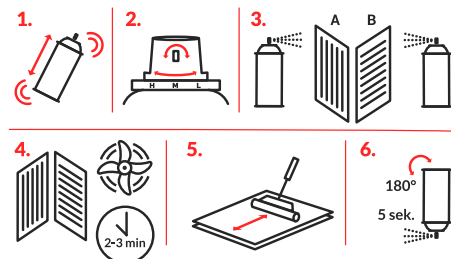

PULSAR KLEJ W SPRAYU 600 ml - to specjalistyczny, wodoodporny klej kontaktowy spakowany w aerozol. Zastosowany w aerozolu rodzaj kleju jakością przewyższa dostępne na rynku produkty. Doskonale sprawdza się zarówno na gładkich, niechłonnych podłożach (płyty laminowane, blachy, aluminium, tworzywa, ABS, PCV, szkło, itd.), jak i na powierzchniach porowatych i chłonnych (materiały obiciowe, gąbki, włókna, płyty wiórowe, karton, itd.). Jest produktem łatwym w obsłudze, dającym natychmiastowy efekt. Aerozol posiada unikalną możliwość regulacji kierunku i natężenia strumienia kleju za pomocą ustawień dyszy. To powoduje, że aplikacja jest precyzyjna, a jednocześnie oszczędna. Za pomocą kleju PULSAR można sklejać praktycznie każdy rodzaj powierzchni, nawet materiały trudnosklejalne, jak politylen czy polipropylen. Jeżeli klej nanosimy na obie sklepane powierzchnie, to spoina jest bardzo mocna, trwała oraz elastyczna. Jeżeli klej naniesiemy tylko na jedną z powierzchni to będzie można w przyszłości elementy sklejone rozłączyć, a klej pozostanie tylko na jednej powierzchni, nie brudząc drugiej. Za pomocą kleju PULSAR można sklejać laminaty, sklejki, płyty z tworzyw sztucznych, materiały obiciowe i tapicerkę w meblarstwie, przemyśle motoryzacyjnym, jachtowym, lotniczym i kolejowym. W budownictwie przeznaczony jest do przyklejania wykładzin podłogowych, ściennych, tekstylnych, jak i z tworzyw sztucznych oraz gumy, dociepleń z włókna i wełny mineralnej, do przyklejania materiałów wygłuszeniowych, listew ozdobnych i wykończeniowych. Doskonale nadaje się do klejenia kartonów, stojaków ekspozycyjnych, do przyklejania plakatów, banerów, etykiet, tabliczek informacyjnych, ostrzegawczych, itp. Po naniesieniu kleju szybko odparowuje rozpuszczalnik (1-3 min) i powierzchnia jest gotowa do klejenia (nawet przez godzinę). Elementy należy połączyć i docisnąć np. za pomocą rolki dociskowej. Klej trzyma od pierwszego przyłożenia, więc trzeba dobrze dopasować elementy przed ich połączeniem. Pozostałości kleju można usuwać za pomocą produktów Pulsar Zmywacz Techniczny, a w przypadku powierzchni delikatnych za pomocą Pulsar Zmywacz Uniwersalny S5. Więcej informacji zawiera Arkusz Danych Technicznych.