

UNIFON CYFROWY OP-U7/3-S

Unifon OP-U7/3-S przeznaczony do pracy z CYFROWYMI systemami domofonowymi, posiada 3 przyciski.



Przycisk otwarcia elektrozaczeu (**S1**)



Przycisk sterowania urządzeń dodatkowych

JP1



Sygnal wysyłany na linię audio w stanie aktywnym unifonu. (Współpracuje wyłącznie z panelami OPTIMA)

JP1

Sygnal wysyłany na linię KE (Bez konieczności aktywowania unifonu)



Przycisk sterowania urządzeń dodatkowych
Niezależny przycisk sterujący
obciążenie max 12V / 50mA

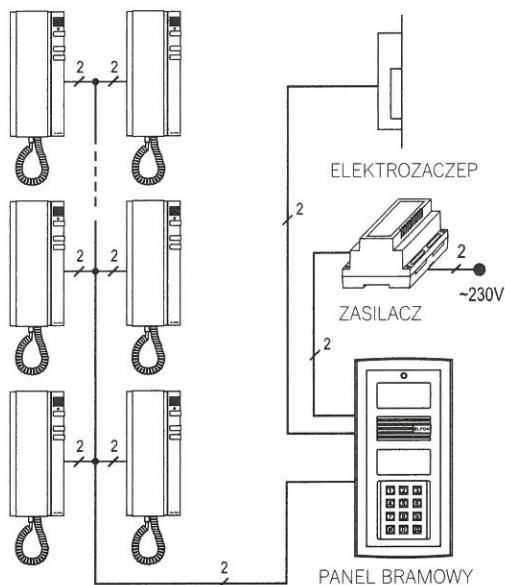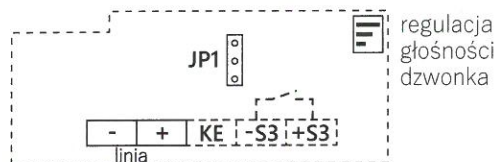

Unifon współpracuje z domofonowymi panelami cyfrowymi w systemach jednowejściowych oraz wielowejściowych. Należy pamiętać o ustawieniu adresu fizycznego na każdym podłączonym unifonie, poprzez ustawienie odpowiednich zwrotek.

PRZYKŁAD: ustawienie zwrotek / kod wywołania unifonu

128	64	32	16	8	4	2	1	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	1
128	64	32	16	8	4	2	1	
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	20
128	64	32	16	8	4	2	1	
☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	100

Adres fizyczny unifonu odpowiada sumie liczb przypisanych do założonych zwrotek.

