


Zawiera: Propan-2-ol.

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol; **H229** Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; **H319** Działa drażniąco na oczy; **H336** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; **P102** Chronić przed dziećmi; **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; **P211** Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; **P251** Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; **P410+P412** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C; **P261** Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy; **P271** Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu; **P305+P351+P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; **P405** Przechowywać pod zamknięciem; **P501** Zawartość / pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1950

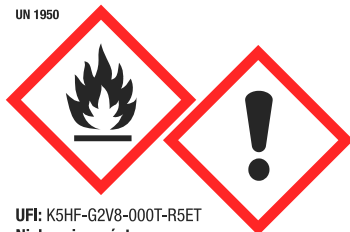

UFI: K5HF-G2V8-000T-R5ET
Niebezpieczeństwo

Kod: KAAT9150



PULSAR
ADHESIVES & SEALERS

Producent:
ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.pulsar-glue.pl



Numer partii
i data ważności
na spodzie opakowania.

PULSAR
ADHESIVES & SEALERS

AKTYWATOR AT-9

DO KLEJÓW BŁYSKAWICZNYCH,
CYJANOAKRYLOWYCH (CA)

**PRZYSPIESZA KLEJENIE,
NIWELUJE NAŁOTY**

**KIEDY JAKOŚĆ
ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ** **POLSKI
PRODUKT**

PULSAR AT-9 to specjalistyczny produkt pomocniczy w postaci aerozolu, przyspieszający działanie klejów błyskawicznych, cyjanoakrylowych (CA).

Sposób użycia: Kilkakrotnie wstrząsnąć pojemnikiem z Aktywatorem. Przed naniesieniem Aktywatora na powierzchnię powinno się ją oczyścić i odtłuścić tak, jak przed procesem klejenia. PULSAR AT-9 należy nanosić cienką warstwą z odległości od 5 do 10 cm na jedną z powierzchni przeznaczonych do klejenia (przyjmuje się, że należy nanosić na powierzchnię mniej porowatą). Klej powinien być nakładany na drugą powierzchnię złącza, po czym dla połączenia obie części należy silnie docisnąć. Jeżeli szczelina złącza jest zbyt duża, aby klej CA związał, można w szczelinę wpuścić najpierw klej, a następnie spryskać złącze Aktywatorem. Czynność tę można powtarzać dowolną ilość razy do uzyskania wypełnienia szczeliny.

210 33 150 ml

