MIKROPROCESOROWY UNIFON CYFROWY **OP-U8/2-DIG**

Unifon OP-U8/2-DIG przeznaczony do pracy z CYFROWYMI systemami domofonowymi, posiada 3 przyciski.

Przycisk otwarcia elektrozaczepu (S1)

S2 Przycisk sterowania urządzeń dodatkowych

Sygnał wysyłany na linię audio w stanie aktywnym unifonu. (Współpracuje wyłącznie z panelami OPTIMA)

Sygnał wysyłany na linię KE (Bez konieczności aktywowania unifonu)

S3 Przycisk przywołania portiera

regulacja głośności dzwonka

zasilanie 12-24V DC 20mA

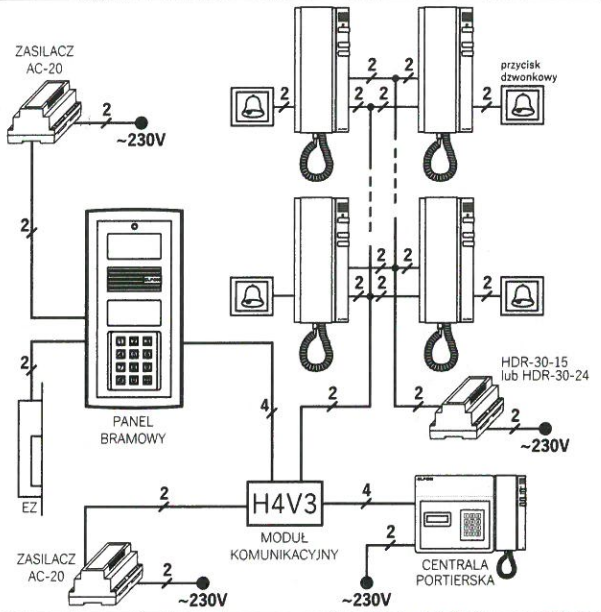

Unifon współpracuje z domofonowymi panelami cyfrowymi w systemach jednowejściowych oraz wielowejściowych. Należy pamiętać o ustawieniu adresu fizycznego na każdym podłączonym unifonie, poprzez ustawienie odpowiednich zworek.

PRZYKŁAD: ustawienie zworek / kod wywołania unifonu

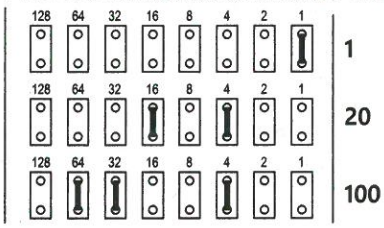

Adres fizyczny unifonu odpowiada sumie liczb przypisanych do założonych zworek.

RoHS