

PULSAR[®]

ADHESIVES & SEALERS



PAINT REMOVER

PREPARAT DO USUWANIA
FARB I LAKIERÓW

400 ml



PREPARAT DO USUWANIA FARB I LAKIERÓW

Preparat do usuwania powłok lakierniczych, farb, wysuszonych smarów i olejów. Musi być stosowany ze szczególną ostrożnością ze względu na bardzo agresywne działanie.

Sposób użycia: Oczyszczyć powierzchnię z luźnych kawałków starych powłok lakierniczych. Zawartość puszkii dokładnie wymieszać potrząsając pojemnikiem. Nanosić z odległości około 20 cm dokładnie powlekając powierzchnię. Po naniesieniu produktu na powierzchnię lakierowaną należy odczekać pewien czas do zmiękczenia i pojawienia się bąbli na powłoce. Rozpuszczone pozostałości lakieru usuwa się mechanicznie, a resztki zmywa wodą. W razie niewystarczających efektów operację należy powtórzyć.

WAŻNE – odczyszczyć rozpylacz po zakończeniu pracy obracając pojemnik do góry dnem i naciskając zawór przez 2 sekundy.

PAINT REMOVER SPRAY

Used to remove lacquer coatings, paint, dried up greases and oils. Special care must be taken during application due to its very aggressive properties.

Directions: Remove loose bits of old paint coats from surface. Thoroughly mix contents of can by means of shaking. Apply from a distance of ca. 20 cm thoroughly covering surface. After application let work for a while until bubbles form on old paint coat. Dissolved paint remains should be removed mechanically and rinsed off with water. Operation should be repeated if necessary.

Important: When finished spray nozzle should be cleaned by means of spraying for two seconds holding the can upside down position.

Zawiera: Ksylen; Octan butylu; Aceton.

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol; **H229** Pojemnik pod ciśnieniem: Ograniczenie grozi wybuchem;

H315 Działa drażniąco na skórę; **H319** Działa drażniąco na oczy; **H336** Może wywoływać

uczucie senności lub zawroty głowy; **H373** Może powodować uszkodzenie narządów

poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane; **EUH066** Powtarzające się narażenie

może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry; **P101** W razie konieczności

zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę; **P102** Chronić

przed dziećmi; **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących

powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Nie palić; **P251** Nie przekłuiwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; **P410**

+ **P412** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na

działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F; **P261** Unikać

wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy;

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę

oczu/ochronę twarzy; **P302** + **P352** W PRZYPADKU KONTAKTU

ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem; **P304** + **P340**

W PRZYPADKU DOCHWYNIĘCIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

Wyprowadzić lub wywieźć poszkodowanego na świeże powietrze

i zapewnić mu wygodny i swobodny oddychania; **P305**+**P351**+**P338**

W PRZYPADKU DOCHWYNIĘCIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; **P403**

Przechowywać w suchym miejscu; **P501** Zawartość/pojemnik usuwać do

autoryzowanego sposobu.

UN 1950

Niebezpieczeństwo



520 33

400 ml

POLSKI

PRODUKT

Dystrybutor:

ONDO sp. z o.o.

31-319 Kraków

ul. Czerwińskiego 3B

tel. +48 12 636 99 44

centrala@ondo.eu, www.ondo.eu

www.pulsar-glue.pl

Data ważności:

60 miesięcy


od daty produkcji.

Data produkcji

i nr partii

umieszczone

na opakowaniu.

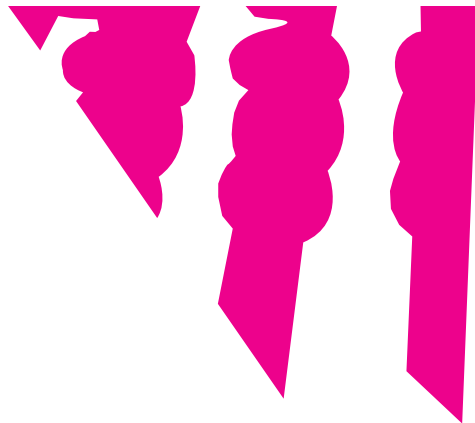

POLSKI
PRODUKT