

H222 Skrajnie łatwopalny aerosol; H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry; P102 Chronić przed dziećmi; P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C; P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem; P501 Zawartość /pojemnik usunąć do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1950



Niebezpieczeństwo
UFI: 7D8G-149J-J00C-3S8J
Numer partii i data ważności na spodzie opakowania.

520 33400 ml



← WIĘCEJ INFORMACJI
www.pulsar.com.pl



Kod: KAARP400

PULSAR®
ADHESIVES & SEALERS

Producent:

ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

United Europe



Made in UE

POLSKI

PRODUKT

PULSAR®
ADHESIVES & SEALERS



ODRDZEWIACZ
PENETRUKO-SMARUKO

RUST PENETRANT LUBRICANT




ZABEZPIECZA PRZED KOROZJĄ,
PENETRUKO, SMARUKO,
WYPIERA WODĘ

KIEDY JAKOŚĆ
ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ
RUST PENETRANT
LUBRICANT



PULSAR RUST PENETRANT LUBRICANT to profesjonalny odrdzewiacz penetrująco-smarujący, zawierający mocną mieszaną szybko działających struktur chemicznych. Doskonale smaruje powierzchnie i trwale zabezpiecza je antykorozyjnie. Usuwa wodę zapobiegając przebiegom w podzespołach elektronicznych (kable, cewki, transformatory, silniki i mechanizmy krokowe itp.). Preparat posiada bardzo dobre właściwości smarne i antykorozyjne.

Sposób użycia: Pojemnik przed użyciem silnie wstrząsnąć. Spryskać dokładnie skorodowane, zapieczone, zatarte połączenia lub części. Pozostawić do penetracji na około 5 min. Dodatkowo można uderzyć w połączenie, aby wywołać wstrząs ułatwiający penetrację środka. Rozłączyć połączenie. W razie niewystarczających efektów czynność powtórzyć.

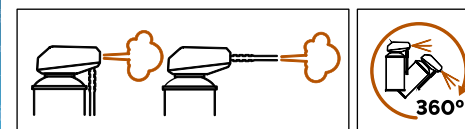

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

