

Automatyczny otwieracz okna dachowego szklarni


PL

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosim poświęcić kilka minut na dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Krok 1 – Sprawdzenie zawartości opakowania:

otwórz pudełko, wyjmij części i sprawdź, czy opakowanie jest kompletne, zgodnie z ilustracją.

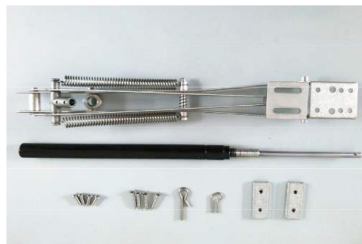



Krok 2 – Połącz tłok i cylinder:

Wsuń tłok do pręta dociskowego tak, aby otwory na końcach obu części były dopasowane. Zabezpiecz tłok i pręt za pomocą zacisków (patrz ilustracja).



Krok 3 – Montaż w oknie szklarni W

zależności od tego, czy rama szklarni jest metalowa czy drewniana, wybierz odpowiednie śruby, a następnie zamontuj element w oknie szklarni zgodnie z ilustracją.



Krok 4 – Regulacja cylindra:

- Ustaw okno w żądanej pozycji (zamkniętej).
- Obróć wałek na otwieraczu, aż okno zacznie się automatycznie otwierać przy wybranej temperaturze.

- Pierwsze ustawienie należy wykonać przy temperaturze, przy której otwieracz ma się zacząć otwierać. Obracaj wałkiem, aż otwieracz zacznie się blokować między oknem a ramą.

Uwaga: Obracanie wałkiem zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje obniżenie temperatury, a obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje jej podwyższenie. Otwieracz zaczyna działać w temperaturze około 18–25°C.

Konserwacja

- Regularne smarowanie: Lekko nasmaruj ruchome części olejem, a gwinty smarem. Zaleca się to po montażu i co roku na wiosnę.
- Ostrożność przy wyższych temperaturach: Nie używaj otwieracza w temperaturach powyżej 50°C, aby go nie uszkodzić.

- Zwolnij okno: Upewnij się, że okno szklarni można swobodnie otworzyć i że nic nie stoi na przeszkodzie.

Konserwacja zimowa

- Demontaż na zimę: Na zimę należy zdemontować cały mechanizm otwierający lub przynajmniej jego cylinder i przechowywać w suchym i ciepłym miejscu. Zapobiegnie to zamarznięciu i uszkodzeniu uszczelki.

Ochrona środowiska

Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa byłaby nieopłacalna, nie wyrzucaj produktu do domowych odpadów. W celu prawidłowej utylizacji produktu oddaj go do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Prawidłowa utylizacja pomaga chronić cenne zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wynikać z nieprawidłowej utylizacji odpadów. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki. W przypadku nieprawidłowej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek usterki po zakupie produktu prosimy o kontakt z działem serwisowym. Podczas użytkowania produktu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do produktu. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeśli produkt został zmodyfikowany lub nie przestrzegano instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje

- naturalnego zużycia części funkcjonalnych produktu w wyniku jego normalnego użytkowania
 - interwencji serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części podlegających normalnemu zużyciu)
 - na usterki spowodowane czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, zapyleniem, niewłaściwym użytkowaniem itp.)
 - uszkodzeń mechanicznych wynikających z upadku produktu, uderzenia, uderzenia w niego itp.
 - uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej obsługi lub użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeciążenia, użycia nieprawidłowych lub nieoryginalnych części, użycia nieodpowiednich lub nieoryginalnych akcesoriów lub nieodpowiednich narzędzi itp.
 - za szkody powstałe w wyniku użycia nieoryginalnych adapterów lub użycia oryginalnego adaptera do innego produktu. Zawsze należy zachować wzajemną kompatybilność w ramach jednego produktu.
- W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, ryzyko ewentualnych szkód ponosi wyłącznie właściciel. Dostawca zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Ilustracje i opisy mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu.