

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO



UWAGA

Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy zapoznać się z niniejszym rozdziałem celem zapobieżenia odniesieniu obrażeń, utracie życia / powstaniu szkód oraz zapewnienia właściwego i bezpiecznego użytkowania.

OSTROŻNIE

Ochrona przed pożarem i porażeniem prądem elektrycznym:

- Stosować tylko źródła zasilania zgodnie ze specyfikacją produktu. W przypadku braku pewności do odnośnie parametrów dysponowanego źródła zasilania w miejscu instalacji zaliczyć kontakt ze sprzedawcą lub zakładem energetycznym.
- Stosować tylko zasilacz sieciowy.

- Nie wolno rozbiierać ani modyfikować urządzenia. Naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.
- Nie dotykać zasilacza sieciowego mokrymi rękoma.

- Nie używać produktu (z wyłączeniem stacji zewnętrznej domofonu) w miejscach narazonych na działanie deszczu, wilgoci, pary wodnej, par olejów ani miejscach o nadmiernym zapiepleniu.

- Nie wykonywać żadnych czynności (w rodzaju skracania, zwijania, rozciągania, rozbiierania, dokonywania zmian, narazania na działanie wysokich temperatur ani umieszczania ciepłych przedmiotów na kablu i zasilaczu), które mogą spowodować uszkodzenie kabla bądź zasilacza sieciowego.

- Naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.

- Nie przeciążać gniazda elektrycznego ani obciążania ponad podane wartości. Przeciążenie spowodowane wieloma urządzeniami dołączonymi do jednego gniazda może spowodować wydzielanie ciepła, co może być przyczyną pożaru.

- Nie wolno wkładać metalowych przedmiotów do urządzenia. Nie wolno wyciągać tylnych płynów na urządzenie. Jeżeli do produktu dostaną się metalowe przedmioty lub produkt ulegnie zawilgoceniu, wyłączyć odpowiedni bezpiecznik lub odłączyć produkt od gniazda energetycznego i zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

- Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej lub innych urządzeń w rodzaju piekarników do przyspieszenia osuszania jakiegokolwiek części produktu.

- Całkowicie wyłączyć wtyczkę zasilania do gniazda energetycznego. Niezastosowanie się do powyższego może spowodować nadmierne wydzielanie ciepła, co może być przyczyną pożaru. Nie używać uszkodzonych zasilaczy ani gniazd energetycznych.

- Regularnie usuwać kurz i inne zabrudzenia z zasilacza sieciowego poprzez odłączenie od sieci energetycznej i przetarcie suchą ściągą.

- Wyłączyć bezpiecznik obwodu lub odłączyć produkt od gniazda energetycznego. Jeżeli z produktu dobiega dym, smród lub inne nienaturalne dźwięki, lub w przypadku upuszczenia produktu albo fizycznego uszkodzenia. Czynniki te mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Sprawdzić, czy przestł dobiegać dym i zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

- Przy podłączaniu zasilacza sieciowego trzymać za obudowę (nie za części metalowe). Odłączenie zasilacza sieciowego przez pociągnięcie za kabel lub wyciągnięcie z gniazda może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia.

- Zapobieganie wypadkom, obrzuceniu, uszkodzeniom materiałowim:

- Nie użytkować produktu na niestabilnych lub w miejscach narazonych na silne wibracje. W takim przypadku produkt może upaść i uszkodzić się lub spowodować obrażenia.

- Nie przykładać ucha zbyt blisko głośnika, ponieważ głośny dźwięk może spowodować uszkodzenie słuchu.

- Ważne instrukcje instalacji wewnętrznej:

- Z dala od urządzeń elektronicznych w rodzaju telewizorów, radiodiodników, komputerów, urządzeń bezprzewodowych lub cyfrowych telefonów bezprzewodowych.

- Długość od nadajników radiowych w rodzaju anten zewnętrznych czy stacji przekazywających telefonii komórkowej.

- Ogrócenie (ściana wewnętrzna):

- Produkt (monitor główny i monitor dodatkowy, słuchawka) musi być instalowany z dala urządzeń wytwarzających zakłócenia elektryczne w rodzaju lamp jarzeniowych czy silników.

- Produkt nie może być narazony na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego.

- Produkt powinien być instalowany z dala od źródeł ciepła w rodzaju grzejników, piecyków itp. Nie powinien być ponadto umieszczany w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 0°C lub powyżej +40°C. Dotyczy to również wilgotnych powierzchni.

- Nie instalować urządzeń w miejscach narazonych na nagłe zmiany temperatury. Nieprzestrzeganie tego warunku może spowodować kondensację pary wodnej, co będzie przyczyną awarii.

- Obsługa urządzenia w pobliżu urządzeń elektrycznych może spowodować zakłócenia. Użytkownik urządzenia z dala od urządzeń elektrycznych.

- W miejscu występowania pola elektrycznego o wysokim natężeniu mogą wystąpić zakłócenia w obwodzie i dźwięku z urządzenia.

- Należy zachować te instrukcje

- Deklaracja zgodności

- Produkt pozostaje w zgodności z postanowieniami Dyrektywy 2014/30/EU w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), DYREKTYWY 2014/35/EU (LVD), Dyrektywy 2014/53/EU (RED), Dyrektywy 2011/65/EU (RoHS).

- Deklarację zgodności produktu można pobrać pod adresem: <https://panel.elfon.com.pl/Logowanie>

- Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2005r. o zużyciu sprzętu elektrycznym i elektronicznym a

- także ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach zabronione jest umieszczanie baterii i


- innym odpadami baterii i zużytego sprzętu, oznaczonego symbolem przekreślonego koła. Użytkownik,

- który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania baterii i zużytego sprzętu elektronicznego


- lub elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. W celu zapoznania się z przepisami o

- wymienionych ustaw posiadamy załączoną umowę z Organizacją Odkrycia Sprzętu Elektronicznego i

- Elektronicznego Systemu Elektrorecyklingu.



PRODUCENT ELFON BIS SP. Z O.O. SP.K.
ul. Półhanki 27A 30-740 Kraków

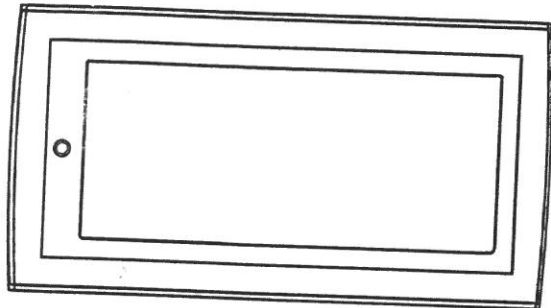

OP-LPV2

duża lista lokatorów

Instrukcja instalacji

Rev 6



2022

Montaż urządzenia powinien być wykonany przez osobę posiadającą "świadectwo kwalifikacyjne SEP" oraz przygotowanie techniczne w zakresie instalacji urządzeń produkcji ELFON, NEXWEI, LANZ potwierdzone certyfikatem

Przeznaczenie urządzenia


Moduł listy lokatorów przeznaczony jest do umieszczenia tzw. papierowej listy lokatorów z wydrukowanymi wizytówkami. Moduł zapewnia podświetlenie wydrukowanych wizytówek.

Mocowanie do ramki lub obudowy

Moduł współpracuje z ramką podtylną lub obudowami natynkowymi (dostępne oddzielnie). Ramkę podłączyć przy pomocy wkrętów oraz łącznika poziomego lub pionowego do ramki panelu głównego OPTIMA.

Montaż

1. Za pomocą taśmy dwustronnej do ramki podtylną lub obudowy natynkowej należy wkleić dostarczony razem z modulem listy odbłyśnik z podświetlaniem LED.
2. Złącze przyłączeniowe przykleić do boku obudowy lub ramki.
3. Odkręcić wkręty (zaznaczone na ilustracji 1).
4. Wyciągnąć przednią płytę oraz plastikową płytę dociskową.
5. Włożyć wydrukowaną listę pomiędzy przednią płytę a plastikową osłonę dociskową.
6. Przykręcić przednią płytę oraz plastikową płytę dociskową.
7. Podłączyć zasilanie elektryczne (patrz Dane techniczne). Należy pamiętać, aby dokręcić wkręty do końca.
8. Umieścić moduł w ramce podtylną lub obudowie natynkowej i dokręcić go używając „klucza patentowego”.

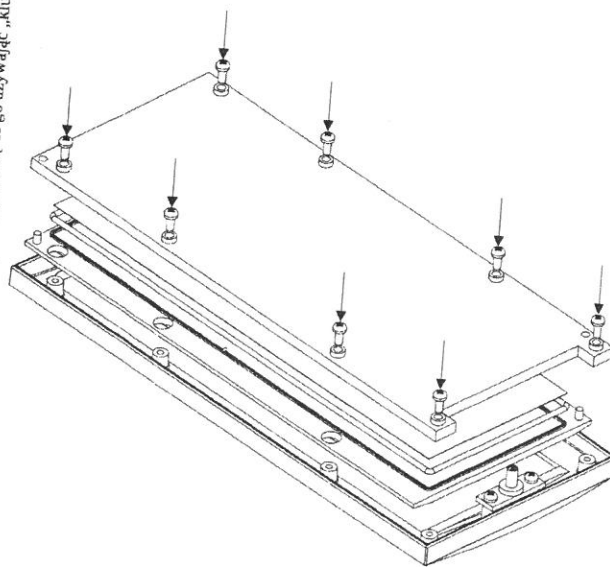

Ilustracja 1: Mocowanie docisku szybki

Dane techniczne

Zasilanie 14-15V AC

Listę lokatorów można zasilić z zacisków zasilających panel główny OPTIMA (przy zasilaniu zasilaczem AC30)